



COMPTEURS TOTALISATEURS

Avec ou sans remise à zéro - À encastrer.
Fixation par étrier ou par vis

- Capacité : 6 chiffres. Vitesse de comptage : 10 impulsions par seconde (20 imp./sec. en continu).
- Raccordement par clips à souder, livrés avec l'appareil, sur broches Ø 1,5 mm.

Sans remise à zéro


Fixation par étrier :

- Face avant 53 x 28 mm.
- Découpe 51 x 26 mm.
- Profondeur 78 mm.

Fixation par 2 vis :

- Face avant 60 x 50 mm.
- Découpe 51 x 26 mm.
- Profondeur 78 mm.

Désignation	Tension	Code	Emballage	Prix Public HT€
Cpt d'impulsion à étrier	230 V 50/60 Hz	030 969	x1 pc	88,40
Cpt d'impulsion à étrier	115 V 50/60 Hz	030 970	x1 pc	92,70
Cpt d'impulsion à étrier	48 V 50/60 Hz	030 719	x1 pc	92,70
Cpt d'impulsion à étrier	24 V 50/60 Hz	030 971	x1 pc	92,70
Cpt d'impulsion à étrier	24 V continu	030 972	x1 pc	77,60
Cpt d'impulsion à vis	230 V 50/60 Hz	030 973	x1 pc	88,40
Cpt d'impulsion à vis	115 V 50/60 Hz	030 974	x1 pc	92,70
Cpt d'impulsion à vis	48 V 50/60 Hz	030 632	x1 pc	92,70
Cpt d'impulsion à vis	24 V 50/60 Hz	030 975	x1 pc	92,70
Cpt d'impulsion à vis	24 V continu	030 976	x1 pc	77,60

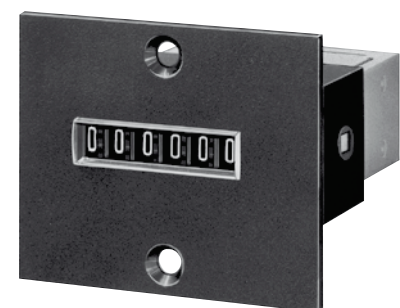

Avec remise à zéro manuelle

Fixation par étrier :

- Face avant 53 x 28 mm.
- Découpe 51 x 26 mm.
- Profondeur 78 mm.

Fixation par 2 vis :

- Face avant 60 x 50 mm.
- Découpe 51 x 26 mm.
- Profondeur 78 mm.

Désignation	Tension	Code	Emballage	Prix Public HT€
Cpt d'impulsion RAZ à étrier	230 V 50/60 Hz	030 977	x1 pc	90,00
Cpt d'impulsion RAZ à étrier	115 V 50/60 Hz	030 978	x1 pc	95,10
Cpt d'impulsion RAZ à étrier	48 V 50/60 Hz	030 723	x1 pc	95,10
Cpt d'impulsion RAZ à étrier	24 V 50/60 Hz	030 979	x1 pc	95,10
Cpt d'impulsion RAZ à étrier	24 V continu	030 980	x1 pc	78,10
Cpt d'impulsion RAZ à vis	230 V 50/60 Hz	030 981	x1 pc	90,00
Cpt d'impulsion RAZ à vis	115 V 50/60 Hz	030 982	x1 pc	95,10
Cpt d'impulsion RAZ à vis	48 V 50/60 Hz	030 741	x1 pc	95,10
Cpt d'impulsion RAZ à vis	24 V 50/60 Hz	030 983	x1 pc	95,10
Cpt d'impulsion RAZ à vis	24 V continu	030 984	x1 pc	78,10

Avec remise à zéro verrouillable À encastrer. Fixation par étrier

- Avec clé pour déverrouillage de la remise à zéro.
- Face avant : 55 x 28 mm, profondeur 78 mm.
- Découpe 51 x 26 mm.

Désignation	Tension	Code	Emballage	Prix Public HT€
F 524.64	230 V 50/60 Hz	030 728	x1 pc	99,20
F 524.64	24 V 50/60 Hz	030 731	x1 pc	104,50

