

🌀 Régulation de température



MTW 74

Régulateurs de T° - Sous boîtier « saillie » étanche IP54

- A 1 ou 2 points de consigne programmables par touches et affichage de la température au niveau de la sonde.
- Affichage : modèles pour sonde PT100 ou PTC : 10e de degré lorsque la température affichée est inférieure à 100°C. - modèles pour sonde J/K : au degré.
- Protection en cas de rupture de la sonde.
- Boîtier « saillie » étanche (IP 54), 130 x 130 x 104 mm, avec presse-étoupe.
- Alimentation : 230 V 50 Hz.

Pour sonde PTC (sonde incluse)



• Réglages par programmation :

Chaque point de consigne : - 50° à + 150°C.

Différentiel de chaque point de consigne réglable de -10,0° à +10,0°C.

NOTA : Chaque point de consigne et son différentiel peuvent être bridés.

• Entrée pour sonde PTC, livrée avec l'appareil. 2 modèles (au choix) :

- Sonde PTC / A : Sonde d'ambiance

(Ø 6 x 40 mm, longueur du câble : 2 m), fournie avec attache adhésive pour fixation murale.

- Sonde PTC / E : Sonde (inox 304) étanche pour liquide non agressif

(Ø 6 x 100 mm, longueur du câble : 2 m). Livré avec raccord coulissant (1/4» gaz) en acier nickelé pour montage à travers une paroi.

Possibilité de prolonger le câble en utilisant du 2 x 1,5² ou 3 x 1,5² (selon sonde).

1 point de consigne - 1 relais inverseur 16(4)A/250V


Type de sonde	Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
PTC/A	MTW 74 / 1-A	030 419	x1 pc	307,10
PTC/E	MTW 74 / 1-E	030 420	x1 pc	358,50

2 points de consigne - 2 relais inverseurs 8(3)A/250V

Type de sonde	Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
PTC/A	MTW 74 / 2-A	030 424	x1 pc	378,10
PTC/E	MTW 74 / 2-E	030 425	x1 pc	424,30



PTC/A

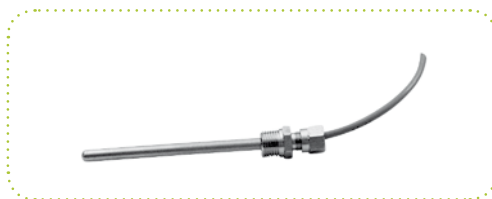

PTC/E



Pour sonde PT100 ou J/K (livrés sans sonde : voir page 30)

• Réglages par programmation :

Chaque point de consigne :

- Modèles pour sonde PT100 : -100° à +850°C.

- Modèles pour sonde J/K : -100° à +750°C.

Différentiel de chaque point de consigne réglable de -100° à +100°C.

NOTA : Chaque point de consigne et son différentiel peuvent être bridés.

• Entrée (selon modèles) pour sonde PT 100 ou thermocouple J/K.

1 point de consigne - 1 relais inverseur 12(4)A/250V

Type de sonde	Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
PT100	MTW 74 / 1-PT	030 846	x1 pc	307,10
J ou K	MTW 74 / 1-J/K	030 847	x1 pc	307,10

2 points de consigne - 1 relais inverseur 12(4)A/250V + 1 relais interrupteur 7(2)A/250V

Type de sonde	Désignation	Code	Emballage	Prix Public HT€
PT100	MTW 74 / 2-PT	030 848	x1 pc	378,10
J ou K	MTW 74 / 2-J/K	030 849	x1 pc	378,10