



## PRÉSENTATION


Minuterie électronique digitale à 2 temps, permettant de programmer dans un seul appareil le démarrage différé d'un processus industriel temporisé.

- Les temps de différé (Relais OFF) et d'activation (Relais ON) sont réglables dans une gamme de 1 minute à 99 h 59 minutes.
- Affichage des temps restant à courir.
- Entrée externe pour démarrage à distance par contact sec.
- Possibilité d'arrêter le décompte à tout moment.
- Position manuelle
- En cas de coupure de courant, le cycle de comptage se remet à zéro, mais les préselections enregistrées sont conservées.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 77 x 35 x 77 mm
- Découpe : 71 x 29 mm
- Gamme de temps : 1 mn à 99 h 59 mn
- Température d'utilisation : -10°C à 50°C
- Relais unipolaire inverseur
- Pouvoir de coupure du relais : 8 A / 240 VAC
- Raccordement par bornes à vis ( $\varnothing$  2 mm<sup>2</sup>)
- Alimentation : 12 VAC/VDC
- Consommation : 2 VA
- Fixation par 2 pattes plastiques clipsables
- Protection IP 54

## BRANCHEMENT

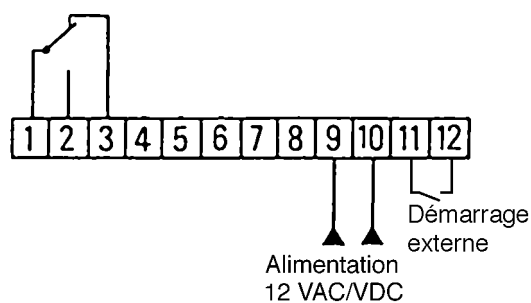

## ENCOMBREMENT

