

Compteur de kWh monophasé CONTAX 32A

Compteur électronique monophasé pour courant alternatif 230V 50/60Hz.

Tension de référence : 230 Vca (-20, +15 %).

Courant de démarrage : 20 mA.

Courant nominal : 5A.

Courant maximum, I_{max} : 32A.

Sortie impulsion SO : 1000 Imp/kWh, de 18 à 27 Vcc, I_{max} : 27 mA.

Affichage :

* mécanique : 6 chiffres dont une décimale rouge.

* LCD : 7 chiffres dont deux décimales.

Précision : classe 1.

Conforme aux normes IEC 61036 et CE.


Consommation : < 8 VA.

Température de fonctionnement : -20 à +65 °C.

Tolérance de l'humidité de l'air : moyenne 75%, courte durée 95%.



CONTAX 32A à afficheur LCD
Code article : 031001

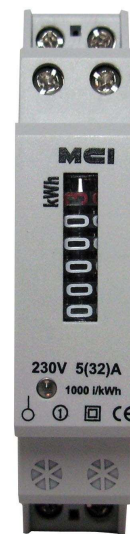

CONTAX 32A à afficheur mécanique
Code article : 030925