

COMPTEURS HORAIRES pour courant continu

CC 52/60




CC 52/60



- A quartz. Capacité : 99 999 heures, avec indication des minutes par aiguille.
- Température d'utilisation : -40° à + 80°C.
- Boîtier plastique (IP 65), avec collerette chromée.
- A encastrer. Raccordement par bornes à vis.

Référence	Caractéristiques	Tension
CC 52/60	<ul style="list-style-type: none"> — Corps Ø 52 mm, <u>avec anneau amovible pour découpe 60 mm.</u> Profondeur : 70 mm. — Fixation par étrier. 	12 à 80 V 80 à 220 V

COURBES DE TENSIONS et INTENSITÉS avec VALEURS LIMITES

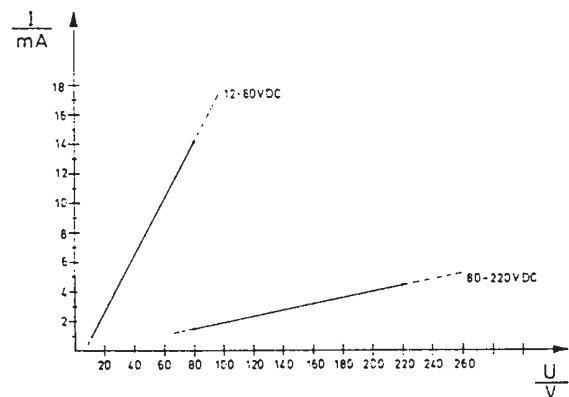


ENCOMBREMENT :

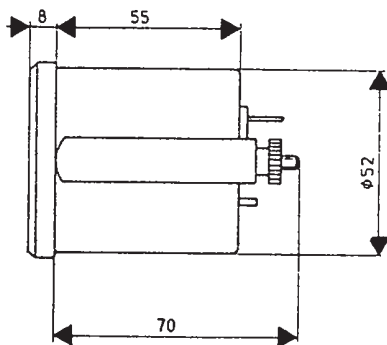


Poids: 110g.

2 CHOIX DE DÉCOUPES



Sans utilisation de l'anneau amovible



Avec utilisation de l'anneau amovible (Ø ext. de l'anneau : 64 mm)