

COMPTEUR HORAIRE
pour courant alternatif
□ 48 x 48 mm, à encastrer

CH 48 E



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :




- CAPACITÉ : 99 999,99 heures.
Avec indicateur de marche.
- TENSION D'ALIMENTATION :
- 230 V 50 Hz ou 24 V 50 Hz.
- TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :
-25°C à +80°C.
- RACCORDEMENT : Par bornes à vis.

A encastrer. Fixation par étrier.

- Face avant étanche (IP 65)
□ 48 x 48 mm,
pour découpe □ 45 x 45 mm.
Profondeur 32 mm.
- Livré avec collerette amovible
□ 55 x 55 mm, pour découpe
○ Ø 50 mm.

- **Supplément** : Joint d'étanchéité.

ENCOMBREMENT :

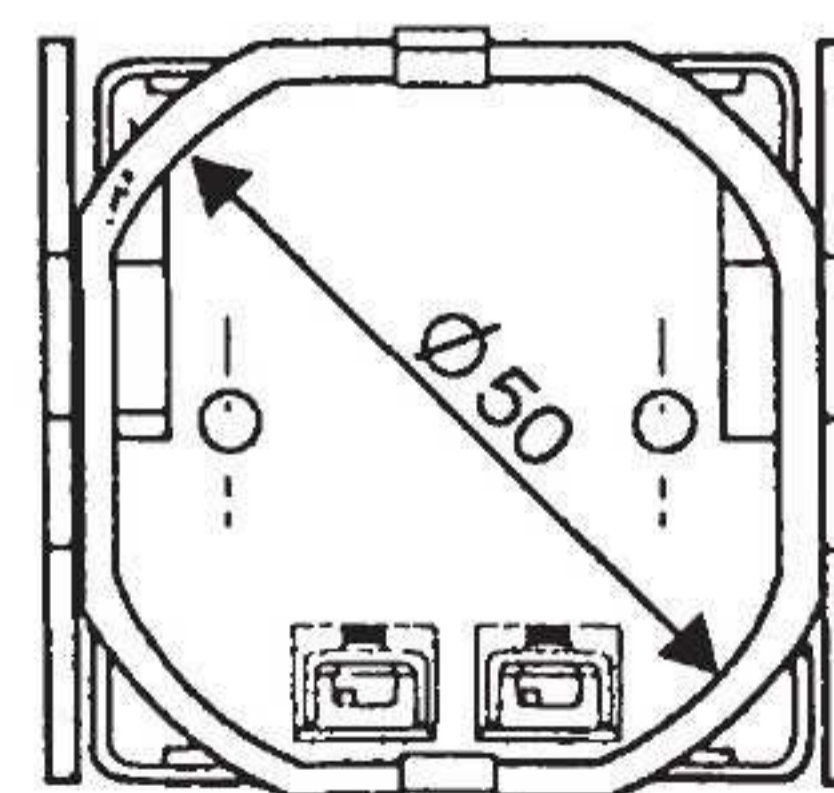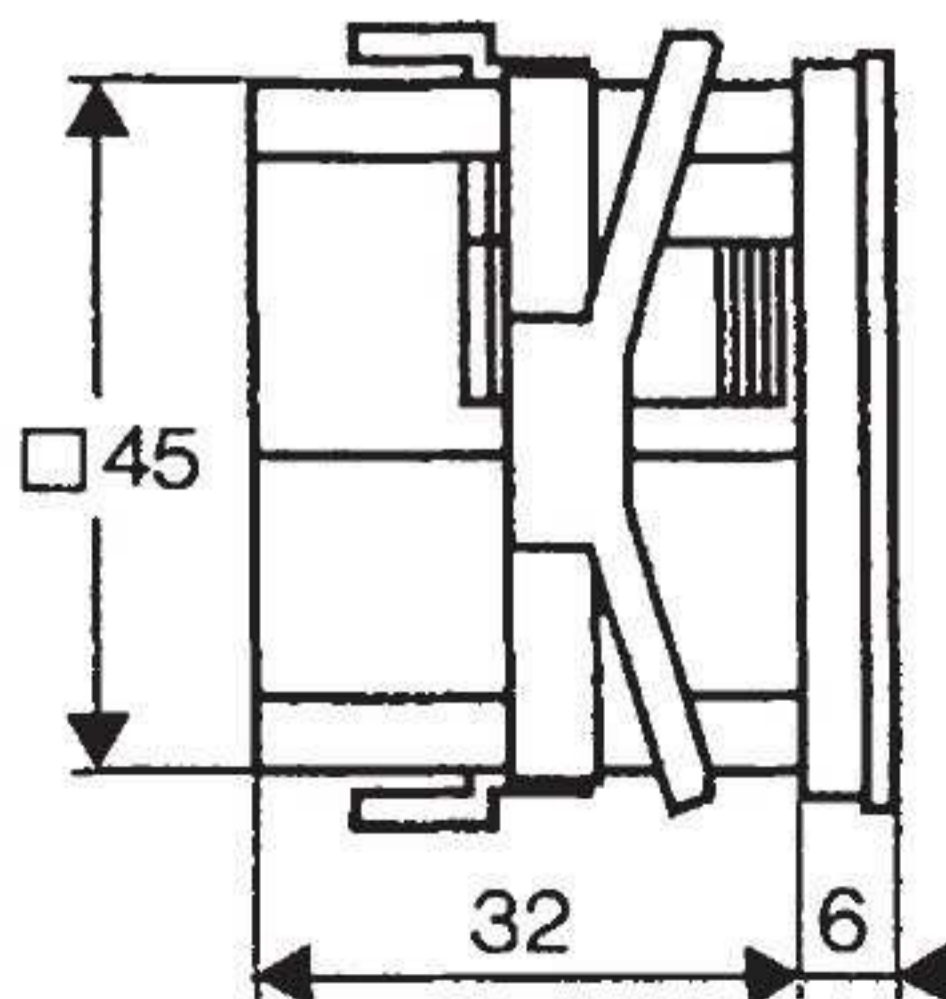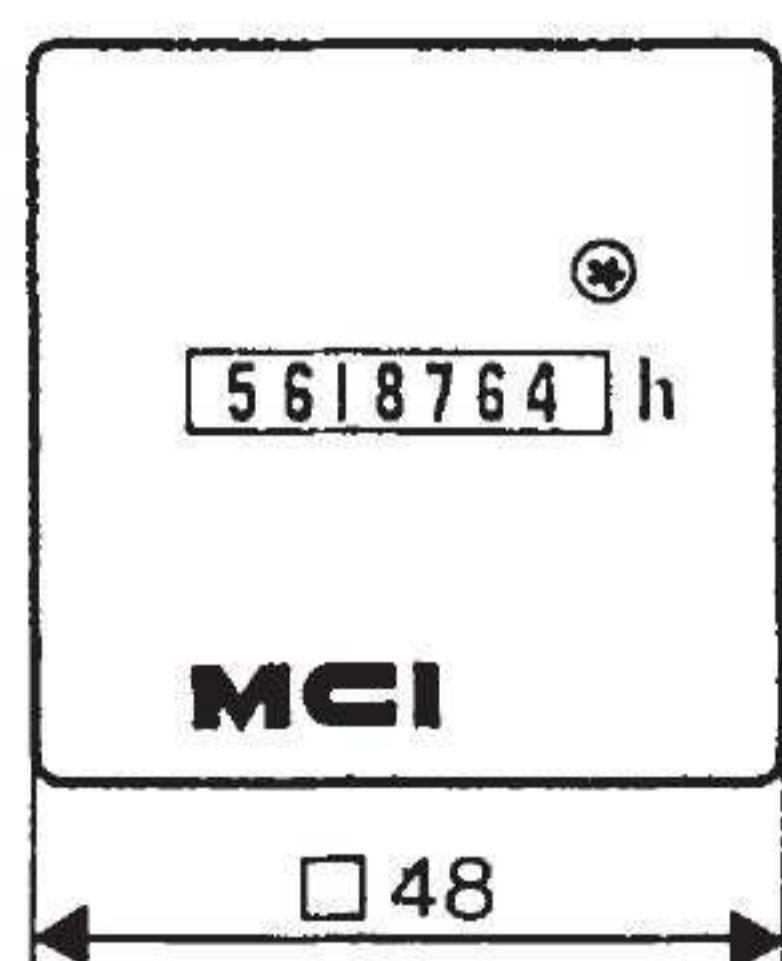

Poids: 50g.