




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Electromécanique. Sans remise à zéro.
- Capacité : 7 chiffres, ht. 4mm.
- Tension d'alimentation : 230V 50Hz \pm 10%.
- Vitesse de comptage : 10 impulsions par seconde maxi.
- Durée impulsion/pause : Mini 50/50 ms.
- Régime de fonctionnement : 100%.
- Protection : IP65 (façade).
- Température d'utilisation : -10° à +60°C.
- Boîtier modulaire, largeur 35 mm, gris RAL 7035, clipsable sur rail DIN.
- Raccordement : Bornes à vis.

ENCOMBREMENT :

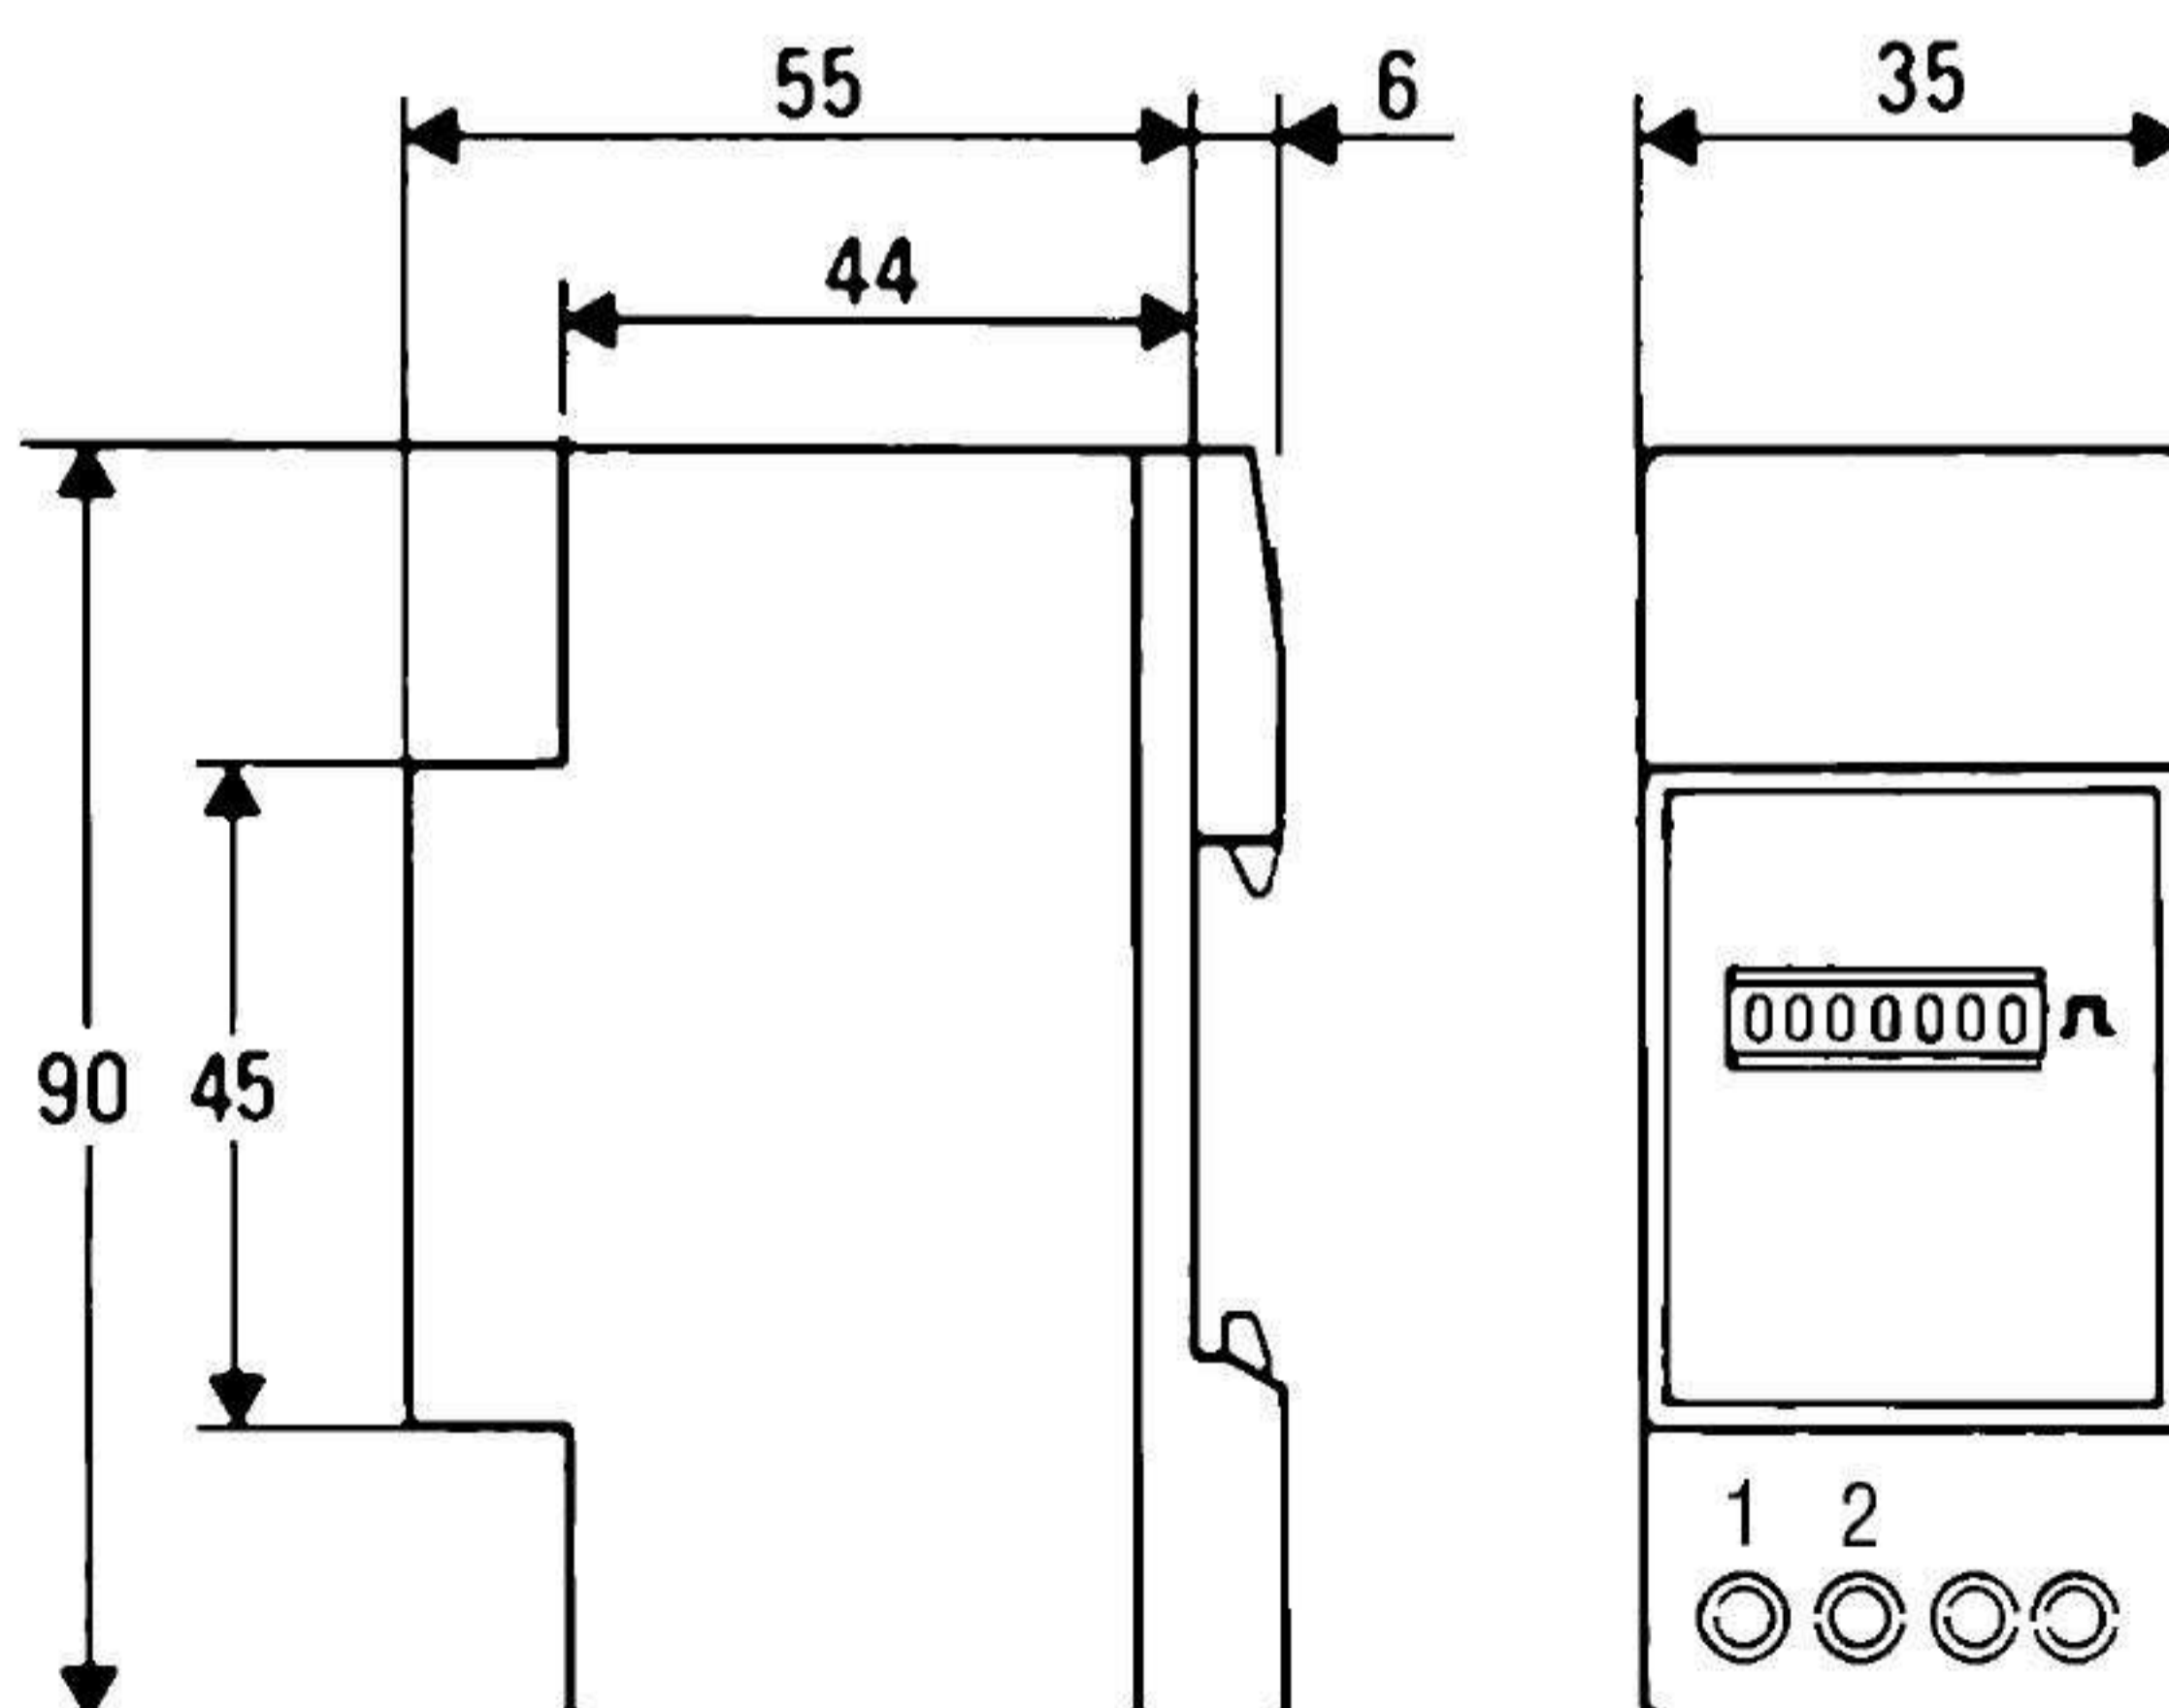

Poids : 80 g