
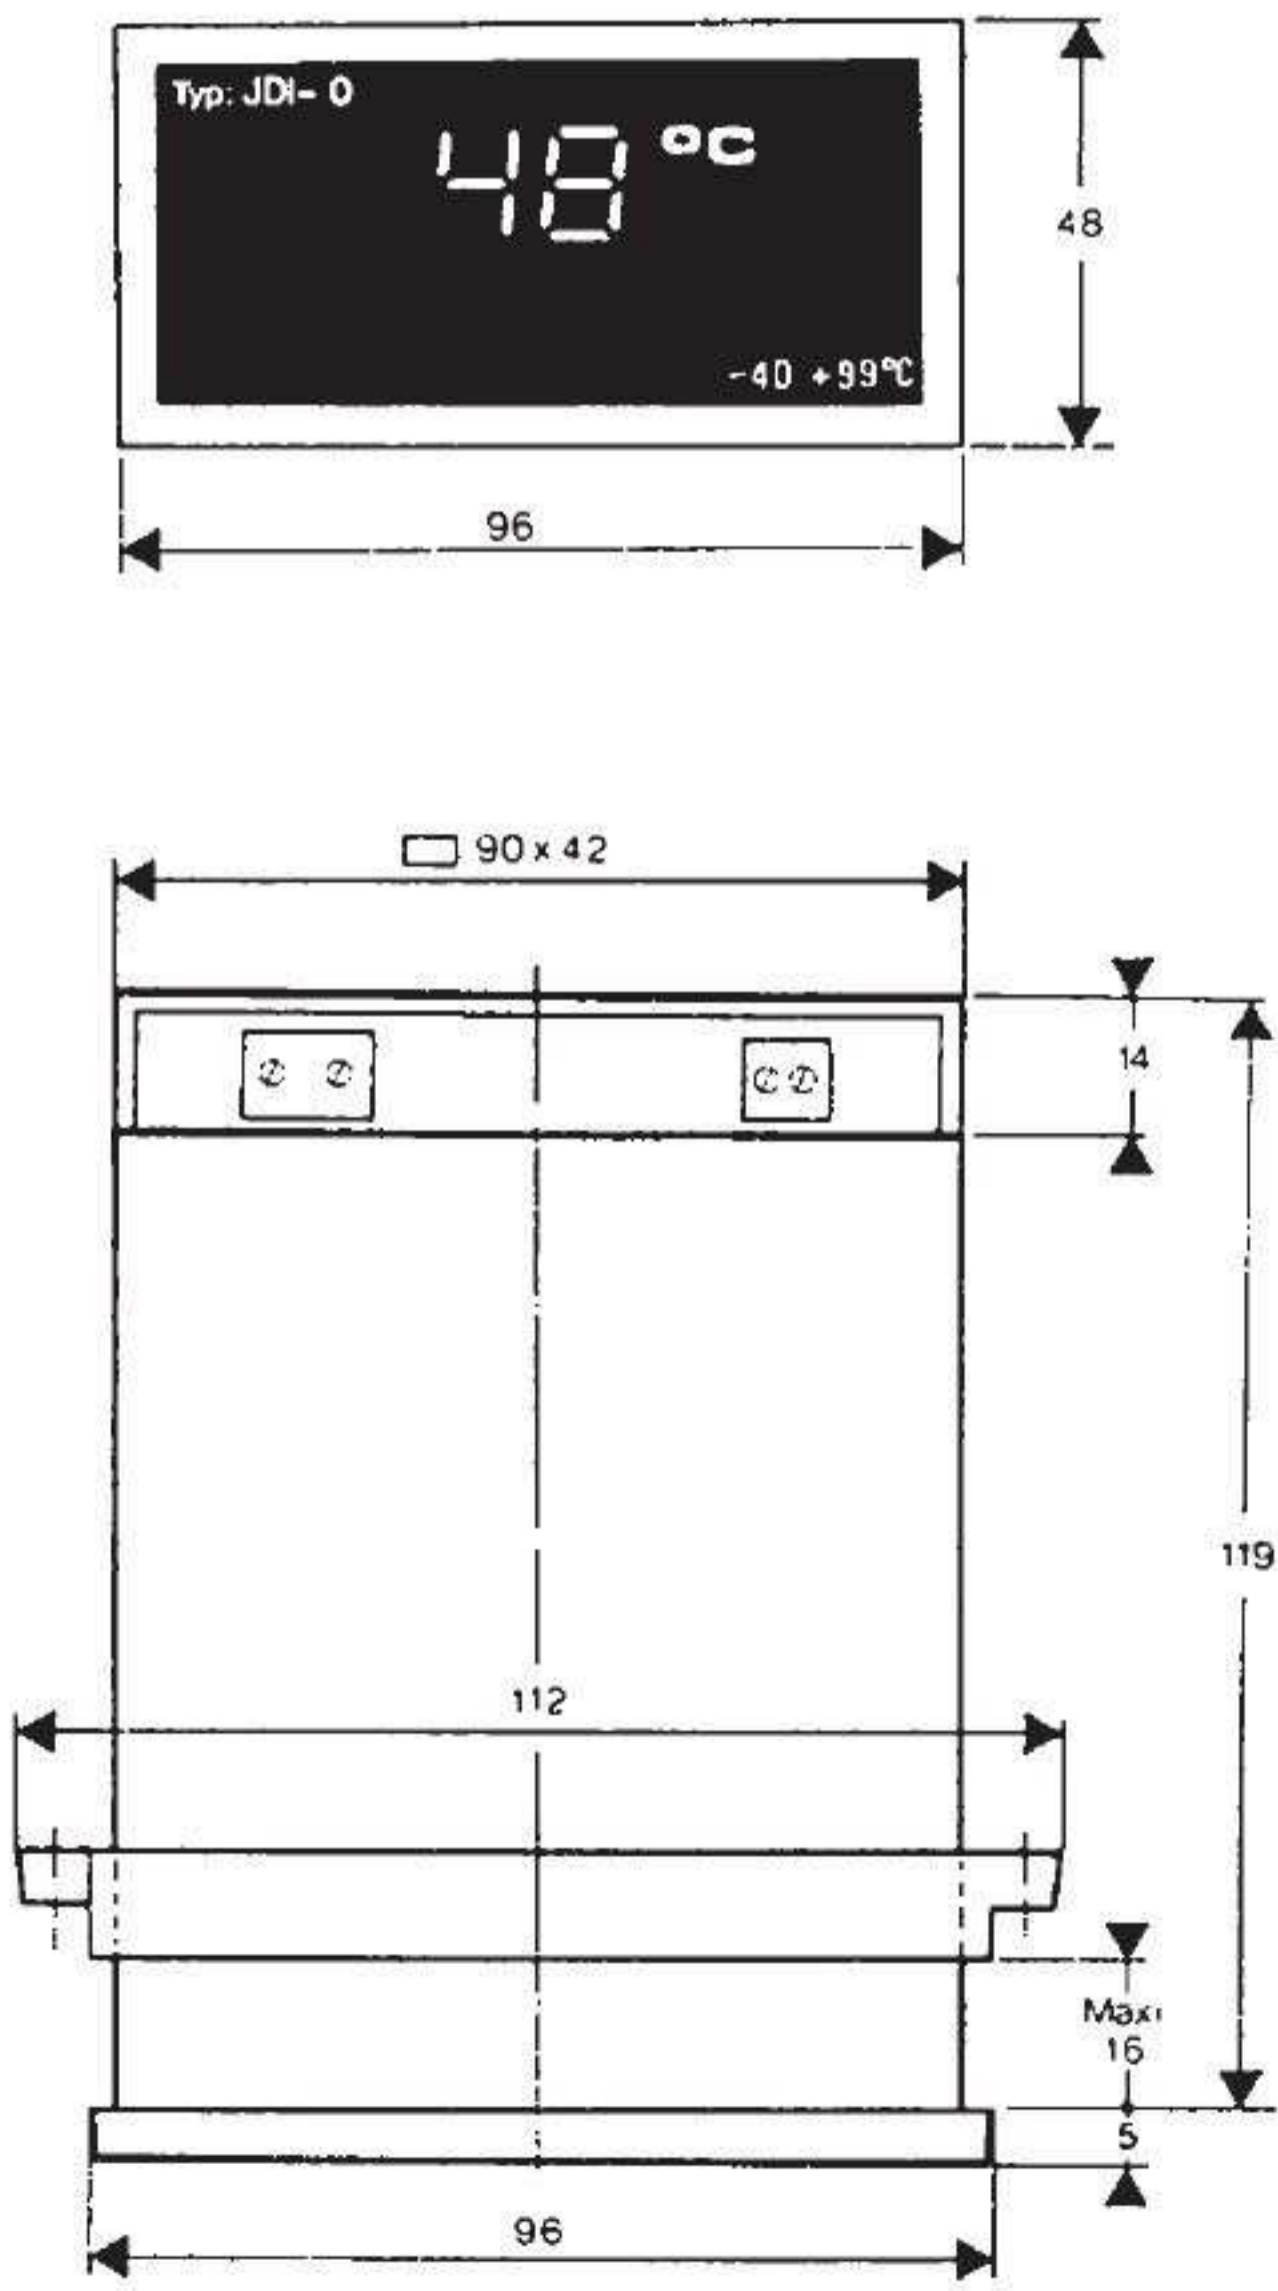

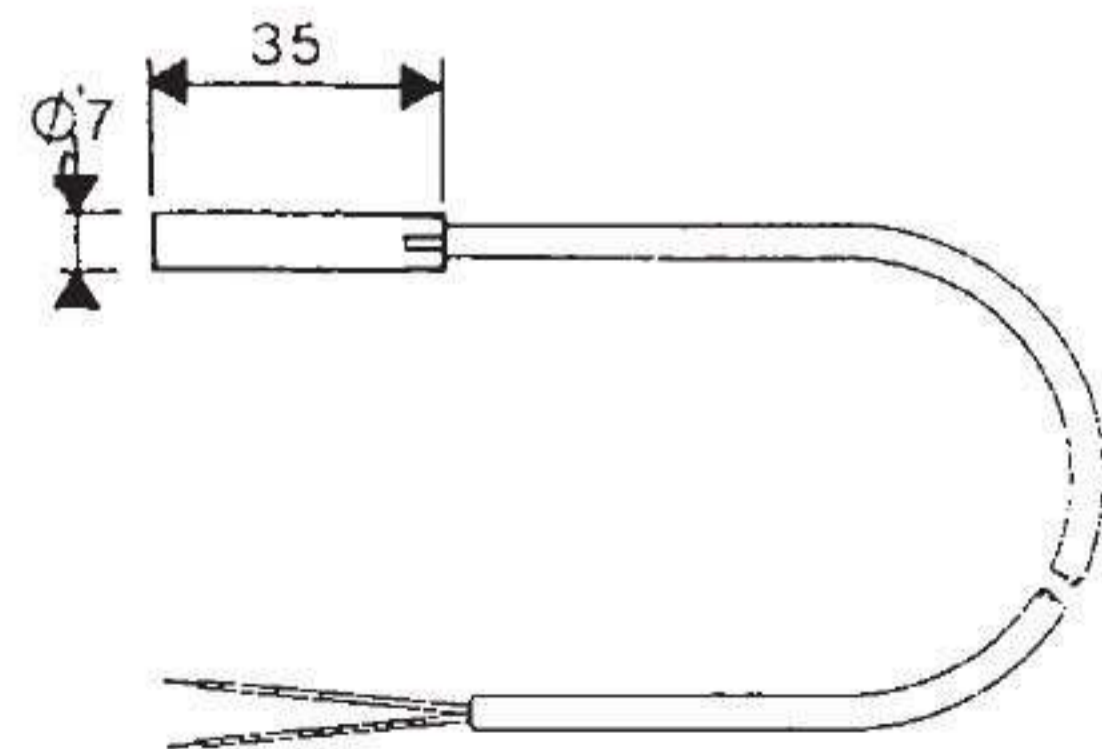


**INDICATEUR DE TEMPÉRATURE**  
**230 V, avec sonde PTC**  
**48 x 96 mm, à affichage digital**

**JDI 0**

	<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonction thermomètre Indicateur avec 1 sonde de lecture pour basses températures.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage : 2 chiffres, hauteur 13 mm.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plage d'affichage : - 40° à + 99°C. Résolution : 1°C.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentation : 230 V 50/60 Hz.</li> </ul>
	<b>SONDE :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonde PTC, réf. HF. 51, livrée avec l'appareil (voir caractéristiques ci-dessous).</li> </ul>
	<b>RACCORDEMENT :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bornes à vis</li> </ul>
	<b>PRÉSENTATION :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boîtier à encastrer</li> <li>- Face avant <math>\square</math> 48 x 96 mm, prof. 119 mm.</li> <li>- Fixation par étrier, dans découpe <math>\square</math> 43 x 91 mm.</li> <li>- Température ambiante d'utilisation : - 20° à + 70°C.</li> </ul>
<b>ENCOMBREMENT</b>		<b>BRANCHEMENT :</b>
 <p>Poids : 350 g</p>		
		
		<b>SONDE :</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonde PTC, réf. HF. 51. Embout acier <math>\varnothing 7 \times 35</math> mm. Longueur du câble : 1,5 mètre.</li> </ul>  <p>NOTA : Possibilité de prolonger le câble en utilisant du 2 x 1,5<sup>2</sup>.</p>