


MINUTERIES ÉLECTRONIQUES DIGITALES 72 x 72 mm

694 TF

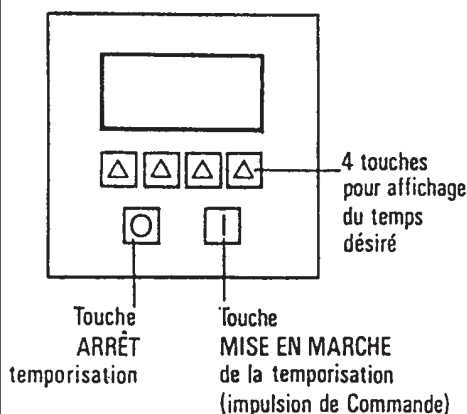


BASE DE TEMPS : Quartz.

AFFICHAGE : 4 afficheurs rouges, hauteur 13 mm.

TEMPORISATIONS :

- 0 à 99 minutes 59 secondes, par pas de 1 seconde.
- 0 à 99 heures 59 minutes, par pas de 1 minute.

ÉCOULEMENT DU TEMPS :

- Décomptage de la temporisation par une impulsion de commande sur la touche .
- Visualisation par point rouge clignotant au rythme de la seconde.
- Temporisation demeurant en mémoire (idéal pour les travaux répétitifs).

SAUVEGARDE en cas de coupure de courant :


- 10 heures environ.

Une coupure de courant interrompt le décompte (les afficheurs s'éteignent). Celui-ci reprend ensuite, de l'endroit où il s'est arrêté, lorsque le courant est rétabli.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Alimentation : 230 V 50/60 Hz.
- Contact bipolaire inverseur, 5(0,6) A/250 VAC non alimenté.
- Température d'utilisation : 0 à 60°C.
- Raccordements : par bornes à vis, sur connecteur enfichable.
- Boîtier : Face avant étanche 72 x 72 mm, profondeur 43 mm. Fixation à encastrer, dans découpe 67 x 67 mm, par étrier de serrage.
- Afin de satisfaire à la norme EN 60730/1, la minuterie et son environnement doivent être protégés par un fusible. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte le fait que la minuterie n'est pas isolée galvaniquement de son alimentation.

SCHÉMA ET BRANCHEMENT

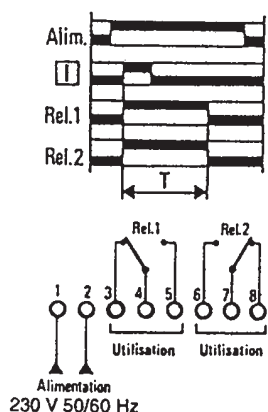

ENCOMBREMENT :

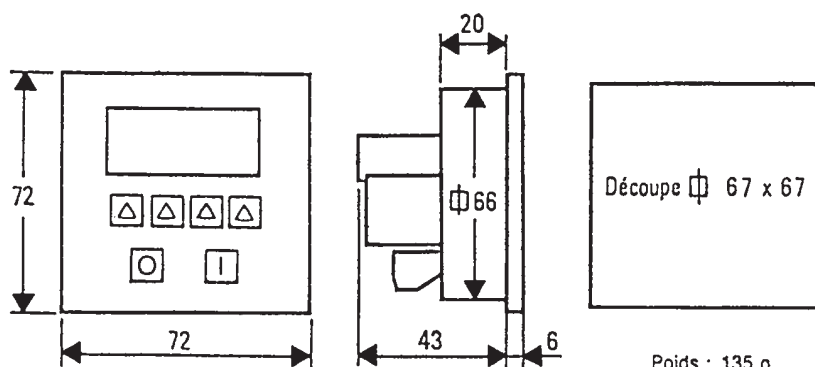

Poids : 135 g.