



BASE DE TEMPS

- Micromoteur synchrone autolubrifié
Consommation inférieure à 2 VA.

COMMANDE

- Par bouton-poussoir avec ou sans voyant.

TEMPORISATION

- 3 positions fixes:
 - 8 minutes.
 - 4 minutes.
 - 2 minutes.
- 1 position "Éclairage permanent".

ALIMENTATION

- 230 V / 50 Hz.

POUVOIR DE COUPURE

- 16A / 250V ($\cos \varphi = 1$)

CONTACTS

- Argent

BOITIER

- Plombable
- Matière thermoplastique incassable
polypropylène auto extinguable (CL V2-UL 94).

RACCORDEMENTS

- Bornes à vis.


FIXATION

- Sur tableau : 2 vis Ø 4mm.
- Utilisable dans toutes les positions.


EMBALLAGE

- Par 5 pièces


BRANCHEMENT

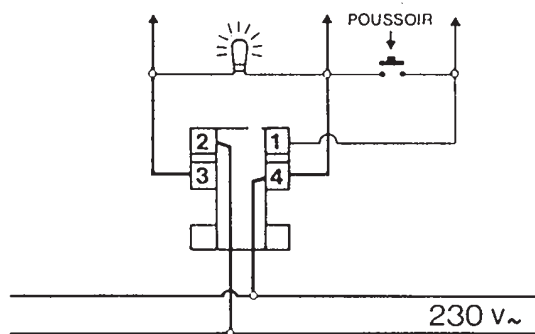

ENCOMBREMENT ET FIXATION

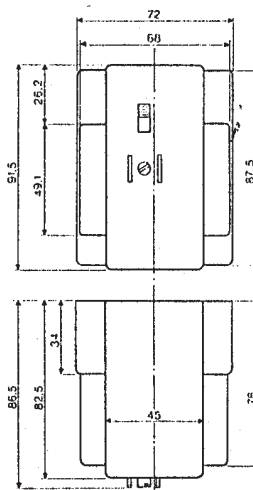

SUR TABLEAU



Poids de l'appareil : 300 grs.