


MINUTERIES ÉLECTRONIQUES DIGITALES 72 x 72 mm

693 F

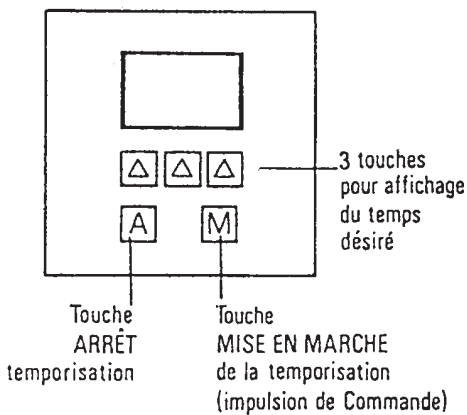

BASE DE TEMPS : Secteur 50 Hz.

AFFICHAGE : 3 afficheurs rouges, hauteur 13 mm.

TEMPORISATIONS :

- 0 à 9 minutes 59 secondes, par pas de 1 seconde.
 - 0 à 9 heures 59 minutes, par pas de 1 minute.
 - Décomptage de la temporisation par une impulsion de commande sur la touche **M**.
 - Visualisation de l'écoulement du temps par point rouge clignotant au rythme de la seconde.
 - Temporisation demeurant en mémoire (idéal pour les travaux répétitifs).
 - Sauvegarde de 10 heures environ, en cas de coupure de courant.
- Une coupure de courant interrompt le décompte (les afficheurs s'éteignent). Celui-ci reprend ensuite, de l'endroit où il s'est arrêté, lorsque le courant est rétabli.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



- Alimentation : 230 V ou 24 V 50 Hz (60 Hz sur demande).
- Contact unipolaire ou bipolaire (selon modèles), inverseur, 5(0,6) A/250 VAC non alimenté.
- Avec ou sans signalisation sonore en fin de temporisation (selon modèles).
- Température d'utilisation : 0 à 60°C.
- Raccordements : par bornes à vis, sur connecteur enfichable.
- Boîtier : Face avant étanche □ 72 x 72 mm, profondeur 43 mm. Fixation à encastrer, dans découpe □ 67 x 67 mm, par étrier de serrage.
- Afin de satisfaire à la norme EN 60730/1, la minuterie et son environnement doivent être protégés par un fusible. Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte le fait que la minuterie n'est pas isolée galvaniquement de son alimentation.

DIFFÉRENTS TYPES :


693 F	<ul style="list-style-type: none"> • Bipolaire inverseur. • Sans signalisation sonore en fin de temporisation.
693 FA	<ul style="list-style-type: none"> • Unipolaire inverseur. • Avec signalisation sonore en fin de temporisation. Durée : 5 à 6 secondes (son intermittent).
693 FE	<ul style="list-style-type: none"> • Unipolaire inverseur. • Avec signalisation sonore en fin de temporisation. Durée : 1 min. environ (30 sec. intermittent + 30 sec. continu).

693 F

**693 FA
693 FE**

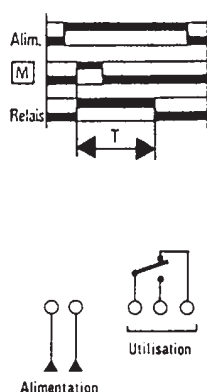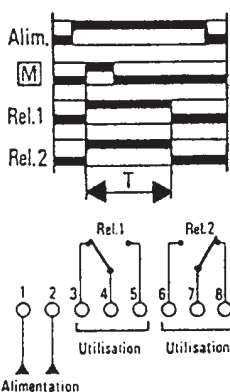

ENCOMBREMENT :

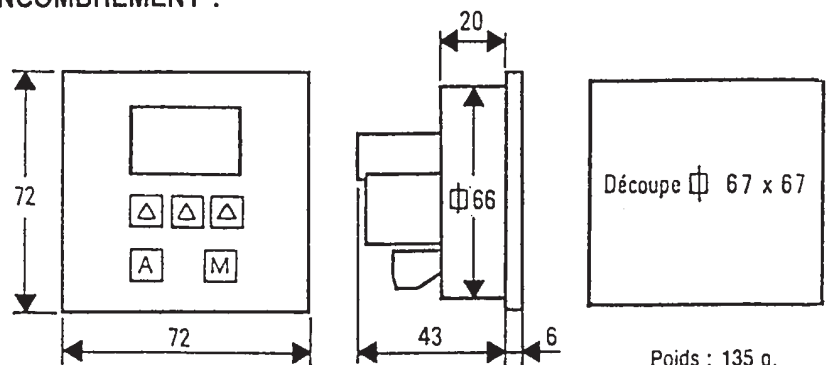

MATERIELS DE CONTRÔLE INDUSTRIEL

11, Rue Rabelais - 93102 MONTREUIL Cedex - Fax : 01.48.70.27.61

@ Web : www.mci-coupatan.com - eMail : info@mci-coupatan.com

📞 Renseignements techniques : 01.49.88.28.77 / 01.49.88.28.76